

# SIPTEC

## RB - RY - RM series

- 🇬🇧 Subsoil cultivators
- 🇩🇪 Getragener Untergrundlockerer
- 🇫🇷 Décompacteur
- 🇷🇺 Глубокорыхлителей



farmer's agriPower

since 1970



## 🇬🇧 Main features:

- 3 point hitch cat. 2
- Rigid frame 100x100mm
- Up to 45cm working depth
- Shear bolt protection against overload
- Shanks made off wear resistant steel
- Parking prop stands for safe storage
- Rotavator blades on both sides of each shank
- Quick hitch, reversible, cultivator blades

## 🇩🇪 Standardausstattung:






- 3-Punktanbau kat. 2
- Solider Rahmen 100x100mm
- Bis zu 45cm Arbeitstiefe
- Scherbolzen Überlastsicherung
- Zinken aus verschleißarmer Stahl
- Parkstützen zur sicheren Lagerung
- Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Grubber Scharen mit Schnellwechsler

## 🇫🇷 Les caractéristiques standard:

- Attelage 3 points cat. 2
- Châssis rigide 100x100mm
- Jusqu'à 45 cm de profondeur de travail
- Protection de boulon de cisaillement contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- Béquille pour un stockage sûr
- Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- Dents à démontage rapide


## 🇷🇺 Стандартные функции:

- 3 точечная сцепка кат. 2
- Жесткая рама 100x100мм
- Рабочая глубина до 45 см
- Срезной болт для защиты от перегрузки
- Ножи из стойкой стали
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора


| Model  |  |  |  |  |  |
|--------|---|---|---|--|---|
| RB M 5 | 5   | 45  | 250   | 710  | 80-130  |
| RB M 7 | 7   |   | 300   | 830  | 100-150   |

\*weight excluded roller



 Main features:

- 3 point hitch
- Rigid frame 100x100x10 mm
- Up to 55cm working depth
- Shear bolt protection against overload
- Shanks made off wear resistant steel
- Adjustable distance between shanks
- Parking prop stands for safe storage
- Rotavator blades on both sides of each shank
- Quick hitch, reversible, cultivator blades

 Standardausstattung:

- 3-Punktanbau
- Solider Rahmen 100x100x10mm
- Bis zu 55cm Arbeitstiefe
- Scherbolzen Überlastsicherung
- Zinken aus verschleißarmer Stahl
- Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen
- Parkstützen zur sicheren Lagerung
- Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Grubber Scharen mit Schnellwechsler






 Les caractéristiques standard:

- Attelage 3 points
- Châssis rigide 100x100x10mm
- Jusqu'à 55 cm de profondeur de travail
- Protection de boulon de cisaillement contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- Distance réglable entre les tiges
- Béquille pour un stockage sûr
- Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- Dents à démontage rapide

 Стандартные функции:

- 3 точечная сцепка
- Жесткая рама 100x100x10мм
- Рабочая глубина до 55 см
- Срезной болт для защиты от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Регулируемое расстояние между ножками
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора



| Model |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|---|--|---|
| RB 5  | 5   | 55  | 250   | 850  | 100-130   |
| RB 7  | 7   |   | 300   | 1020   | 140-180   |

\*weight excluded roller

# RB HD



## 🇬🇧 Main features:

- 3 point hitch
- Rigid frame 100x100x10 mm
- Up to 55cm working depth
- Hydropneumatic system against overload
- Shanks made off wear resistant steel
- Adjustable distance between shanks
- Parking prop stands for safe storage
- Rotavator blades on both sides of each shank
- Quick hitch, reversible, cultivator blades

## 🇫🇷 Les caractéristiques standard:






- Attelage 3 points
- Châssis rigide 100x100x10mm
- Jusqu'à 55 cm de profondeur de travail
- Système hydropneumatique contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- Distance réglable entre les tiges
- Béquille pour un stockage sûr
- Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- Dents à démontage rapide

## 🇩🇪 Standardausstattung:

- 3-Punktanbau
- Solider Rahmen 100x100x10mm
- Bis zu 55cm Arbeitstiefe
- Hydropneumatisches System gegen Überlastung
- Zinken aus verschleißarmer Stahl
- Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen
- Parkstützen zur sicheren Lagerung
- Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Grubber Scharen mit Schnellwechsler


## 🇷🇺 Стандартные функции:

- 3 точечная сцепка
- Жесткая рама 100x100x10мм
- Рабочая глубина до 55 см
- Гидропневматическая система от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Регулируемое расстояние между ножками
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора

| Model   |  |  |  |  |  |
|---------|---|---|---|--|---|
| RB 5 HD | 5   | 55  | 250   | 1480   | 100-130   |
| RB 7 HD | 7   |   | 300   | 1810   | 140-180   |

\*weight excluded roller



 Main features:

- 3 point hitch
- Rigid frame 120x120x10 mm
- Up to 65cm working depth
- Shear bolt protection against overload
- Shanks made off wear resistant steel
- Adjustable distance between shanks
- Parking prop stands for safe storage
- Rotavator blades on both sides of each shank
- Quick hitch, reversible, cultivator blades

 Standardausstattung:

- 3-Punktanbau
- Solider Rahmen 120x120x10mm
- Bis zu 65cm Arbeitstiefe
- Scherbolzen Überlastsicherung
- Zinken aus verschleißarmer Stahl
- Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen
- Parkstützen zur sicheren Lagerung
- Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Grubber Scharen mit Schnellwechsler





 Les caractéristiques standard:






- Attelage 3 points
- Châssis rigide 120x120x10mm
- Jusqu'à 65 cm de profondeur de travail
- Protection de boulon de cisaillement contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- Distance réglable entre les tiges
- Béquille pour un stockage sûr
- Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- Dents à démontage rapide

 Стандартные функции:

- 3 точечная сцепка
- Жесткая рама 120x120x10мм
- Рабочая глубина до 65 см
- Срезной болт для защиты от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Регулируемое расстояние между ножками
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора




-  Fertilizer kit
-  Düngerset-Tank
-  Réservoir de kit d'engrais
-  Бак для комплекта удобрений

| Model |  |  cm |  cm |  kg |  HP |
|-------|---|--|--|---|--|
| RY 5  | 5   | 65   | 250  | 1120  | 140-160  |
| RY 7  | 7   |  | 300  | 1490  | 180-250  |
| RY 7  | 7   |  | 350  | 1640  | 180-250  |
| RY 9  | 9   |  | 400  | 1860  | 250-350  |
| RY 11 | 11  |  | 500  | 2230  | 350-500  |

\*weight excluded roller



 Main features:

- 3 point hitch
- Rigid frame 120x120x10 mm
- Up to 65cm working depth
- Hydropneumatic system against overload
- Shanks made off wear resistant steel
- Adjustable distance between shanks
- Parking prop stands for safe storage
- Rotavator blades on both sides of each shank
- Quick hitch, reversible, cultivator blades

 Standardausstattung:

- 3-Punktanbau
- Solider Rahmen 120x120x10mm
- Bis zu 65cm Arbeitstiefe
- Hydropneumatisches System gegen Überlastung
- Zinken aus verschleißarmer Stahl
- Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen
- Parkstützen zur sicheren Lagerung
- Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Grubber Scharen mit Schnellwechsler






 Les caractéristiques standard:

- Attelage 3 points
- Châssis rigide 120x120x10mm
- Jusqu'à 65 cm de profondeur de travail
- Système hydropneumatique contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- Distance réglable entre les tiges
- Béquille pour un stockage sûr
- Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- Dents à démontage rapide


 Стандартные функции:

- 3 точечная сцепка
- Жесткая рама 120x120x10мм
- Рабочая глубина до 65 см
- Гидропневматическая система от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Регулируемое расстояние между ножками
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора



| Model   |  |  |  |  |  |
|---------|---|---|---|--|---|
| RY 5 HD | 5   | 65  | 250   | 1480   | 100-130   |
| RY 7 HD | 7   |   | 300   | 1810   | 180-250   |
| RY 9 HD | 9   |   | 400   | 2420   | 250-350   |



 Main features:

- 3 point hitch
- Hydraulically folding robust frame 120x120x10 mm
- Up to 65cm working depth
- Shear bolt protection against overload
- Shanks made off wear resistant steel
- Adjustable distance between shanks
- Parking prop stands for safe storage
- Rotavator blades on both sides of each shank
- Quick hitch, reversible, cultivator blades

 Standardausstattung:







- 3-Punktanbau
- Hydraulisch Klappbarer robuster Rahmen 120x120x10mm
- Bis zu 65cm Arbeitstiefe
- Scherbolzen Überlastsicherung
- Zinken aus verschleißarmer Stahl
- Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen
- Parkstützen zur sicheren Lagerung
- Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Grubber Scharen mit Schnellwechsler

 Les caractéristiques standard:

- Attelage 3 points
- Châssis robuste repliable hydrauliquement 120x120x10 mm
- Jusqu'à 65 cm de profondeur de travail
- Protection de boulon de cisaillement contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- Distance réglable entre les tiges
- Béquille pour un stockage sûr
- Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- Dents à démontage rapide

 Стандартные функции:

- 3 точечная сцепка
- Жесткая рама 120x120x10мм гидравлически складная
- Рабочая глубина до 65 см
- Срезной болт для защиты от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Регулируемое расстояние между ножками
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора

| Model   |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|---|---|---|---|---|
| RY 9 R  | 9   | 65  | 400   | 300   | 2850  | 250-350   |
| RY 11 R | 11  |   | 500   | 300   | 4050  | 350-500   |

\*weight excluded roller



## Main features:

- Trailed construction
- Robust, hydraulic folding frame 300x300 mm, transport width 3m
- Up to 65cm working depth
- Shear bolt protection against overload
- Shanks made off wear resistant steel
- Rotavator blades on both sides of each shank
- Quick hitch, reversible, cultivator blades
- Wheels 550/45-22.5

## Standardausstattung:






- Gezogene Konstruktion
- Robuster, hydraulischer Klapprahmen 300x300mm, Transportbreite 3m
- Bis zu 65cm Arbeitstiefe
- Scherbolzen Überlastsicherung
- Zinken aus verschleißbarer Stahl
- Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen
- Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Räder 550 / 45-22.5

## Les caractéristiques standard:

- Construction traînée
- Châssis repliable hydraulique robuste 300x300mm, largeur de transport 3m
- Jusqu'à 65 cm de profondeur de travail
- Protection de boulon de cisaillement contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- Béquille pour un stockage sûr
- Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- Roues 550 / 45-22.5

## Стандартные функции:

- Прицепная конструкция
- Прочная гидравлическая складная рама 300x300 мм, транспортная ширина 3 м
- Рабочая глубина до 65 см
- Срезной болт для защиты от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Колеса 550 / 45-22.5

| Model    |  |  |  |  |  |
|----------|---|---|--|---|---|
| RY 11 RT | 11  | 65  | 500  | 4860  | 350-500   |
| RY 13 RT | 13  |   | 600  | 5220  | 400-600   |

\*weight excluded roller

## RM



- Main features:**
- Curved Michel shanks
  - 3-point hitch cat. 3
  - Rigid frame 120x120x10 mm
  - Working depth (RM up to 60 cm), (RMX up to 40 cm)
  - Two rows of tines – row spacing 900 mm
  - Shear bolt protection against overload
  - Under beam clearance RM: 950 mm, RMX: 720 mm
  - Parking prop stands for safe storage






- Standardausstattung:**
- Gebogene Michelschäfte
  - 3-Punkt-Anhängekatze. 3
  - Steifer Rahmen 120x120x10 mm
  - Arbeitstiefe (RM up to 60 cm), (RMX up to 40 cm)
  - Zwei Zinkenreihen - Reihenabstand 900 mm
  - Scherbolzenschutz gegen Überlastung
  - Unter Balkenabstand RM: 950 mm, RMX: 720 mm
  - Parkstütze steht für sichere Lagerung






## RMX



- Les caractéristiques standard:**
- Cambrion Michel courbé
  - Attelage 3 points cat. 3
  - Cadre rigide 120x120x10 mm
  - Profondeur de travail (RM up to 60 cm), (RMX up to 40 cm)
  - Deux rangées de dents - espacement des rangées 900 mm
  - Protection des boulons de cisaillement contre la surcharge
  - Espace libre sous le faisceau: RM: 950 mm, RMX: 720 mm
  - Support de stationnement pour un stockage sûr


- Стандартные функции:**
- Изогнутые хвостовики Мишеля
  - 3-х точечная сцепка кат. 3
  - Жесткая рама 120x120x10 мм
  - Рабочая глубина (RM до 60 см), (RMX до 40 см)
  - Два ряда зубьев - расстояние между рядами 900 мм.
  - Защита срезного болта от перегрузки
  - Зазор под балкой RM: 950 мм, RMX: 720 мм
  - Подставка для парковки предназначена для безопасного хранения


| Model   |  |  |  |  |  |
|---------|---|---|---|---|---|
| RMX 300 | 12  | 40  | 300   | 1930  | 120-140   |
| RMX 350 | 14  |   | 350   | 2240  | 140-180   |
| RMX 400 | 16  |   | 400   | 2580  | 180-220   |


| Model     |  |  |  |  |  |
|-----------|---|---|---|---|---|
| RM 4 300  | 4   | 20-60   | 300   | 1315  | 90-120  |
| RM 6 300  | 6   |   | 300   | 1465  | 120-160   |
| RM 6 350  | 6   |   | 350   | 1615  | 130-160   |
| RM 8 350  | 8   |   | 350   | 1715  | 160-200   |
| RM 8 400  | 8   |   | 400   | 1915  | 170-200   |
| RM 10 500 | 10  |   | 500   | 2825  | 230-270   |


\*weight excluded roller


# Standard features / Standardausführung / Les caractéristiques standard / Стандартные функции


 Rotavator blades, on both sides of each shank


 Grubber Scharen angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke


 Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige

 Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика


 Shanks made of wear resistant steel

 Zinken aus verschleißfestem Stahl


 Queues en acier résistant à l'usure


 Стальные хвостовики, износостойкие




 Maintenance-free


 Wartungsfrei


 Zéro entretien

 не требует обслуживания

**RB - RY HD**

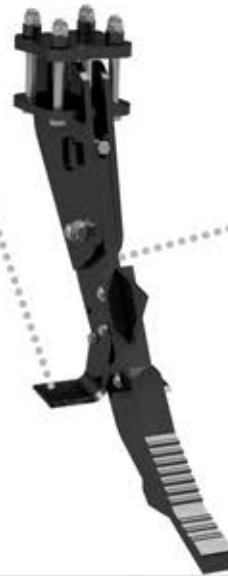


 Quick hitch, reversible cultivator blades

 Grubber Scharen mit Schnellwechsler Scharwinkeln


 Dents à démontage rapide


 Поворотные ножи культиватора

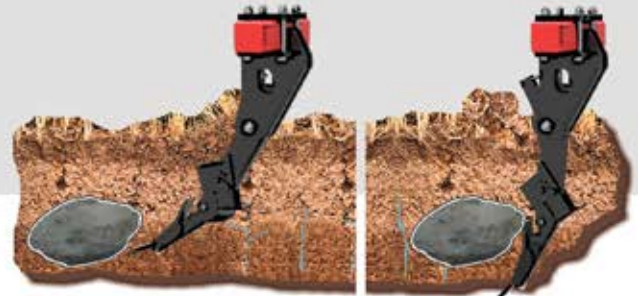



## Optional features / Optionale Ausstattung / Suppléments optionnels / Дополнительные особенности



 Double rear spike roller Ø220mm


 Rouleau arrière double cranté réglé


 Höhenverstellbare Doppelstachelwalze Ø220


 Двойной задний игольчатый ролик гидравлически регулируемый Ø220


2.5m = 570kg / 3.0m = 670 kg  
3.5m = 700 kg / 4.0m = 745 kg



 Double wave clump discs Ø560


 Doppelwellscheibenwalze 560


 Disques à double vague Ø560

 Двойная волна диски Ø560

2.5m = 525kg / 3.0m = 630 kg  
3.5m = 735 / 4.0m = 840 kg



 Steel ring roller

 Rouleau billonneur

 Sathzlpackerwalze

 Стальной Ролик

2.5m = 515 kg / 3.0m = 615 kg  
3.5m = 710 kg / 4.0m = 835kg

Optional features / Optionale Ausstattung / Suppléments optionnels /  
Дополнительные особенности



Spike / wave combination  
Ø220/Ø660mm

Rouleau arrière Ø220 -  
Disques vague Ø560

Spike / Wave- Kombination  
Ø220/Ø660mm

Двойной задний игольчатый  
ролик гидравлически регулир-  
уемый Ø220

2.5m = 505 kg / 3.0m = 600 kg

3.5m = 660kg / 4.0m = 730kg



Hydraulic adjusted rear disc  
harrow Ø660

Herse à disque réglé  
hydrauliquement Ø660

Scheibeneggen Nachläufer  
Ø660

Задние дисковые бороны  
Гидравлически регулируемые  
Ø660

2.5m = 790 kg / 3.0m = 860 kg

3.5m = 930kg / 4.0m = 1000kg



Cultivator blades tungsten  
coating

Verschleißfester Pflugschar  
mit Wolfram

Charrue résistante à l'usure  
avec du tungstène

Износостойкий лемех с  
вольфрамом



Depth wheels

Räder zur Tiefenverstellung

Roues de profondeur

Колеса глубины



Set of tungsten carbide wings

Set aus Wolframkarbidflügeln

Set aus Wolframkarbidflügeln

Набор крыльев из карбида вольфрама



Edgelines plates

Plaques des lignes de bord

Schutzbleche

Пластины краевых линий



Reflective warning board  
with or without lights

Panneaux d'avertissement  
réfléchissants avec ou sans  
lumière

Warnschilder mit oder  
ohne Beleuchtung

Светоотражающие преду-  
предительные таблички с  
о светом или без

Complete solutions



Distributor

**SIPTEC**

SIPTEC P.C.

• Agios Athanasios, Old National Road  
Thessaloniki - Edessa, 570 03, Greece

Tel: +30 2310 702422

• Filiria, Goumenissa 613 00, Greece

Tel: +30 23430 41683

[www.siptec-agri.com](http://www.siptec-agri.com) [info@siptec-agri.com](mailto:info@siptec-agri.com)

The technical data and illustrations are approximate. Reservations are made for any design changes.

© SIPTEC P.C. version 1.0.2025