

# SIPTEC

## VibroPro B

⊕ Seedbed combination

🇩🇪 Groß-Federzinkenkultivator



farmer's agriPower

since 1970



- 3-point hitch cat. 2 and cat. 3
- Robust, folding frame by 2 hydraulic cylinders
- 3-Punkt-Anbau Kat. 2 und Kat. 3
- Robuster hydraulisch klappbarer Rahmen mit 2 Hydraulikzylindern

### Non-stop year-round implement

- Efficient weed control
- Stubble braker
- Incorporating slurry
- Seedbed preparation

### Ganzjähriger Einsatz

- Effiziente Unkrautkontrolle
- Vorsaats + Nachernte
- Stoppelbearbeitung
- Dünger Einarbeitung
- Saatbeet Bereitung




- Maximum ground coverage
- Minimum operating costs
- Increased fuel efficiency
- Minimum lifting power
- Compact and maneuverable when turning at the headland
- Optimal straw decomposition
- Excellent water and air processing control
- Komplette Bodenbearbeitung
- Geringe Arbeitskosten
- Hohe Energieeffizienz
- Geringe Hubkraft erforderlich
- Komp. Gerät, gute Beweglichkeit vor allem am Vorgewände
- Sehr gute Strohverteilung
- Exzellente Wasser und Sauerstoffkontrolle

## Standard features Grundausrüstung



- Reinforced S-tines 45x12mm with double spring. 53cm under beam clearance
- Verstärkte S-Zinken 45x12mm mit Doppelfeder

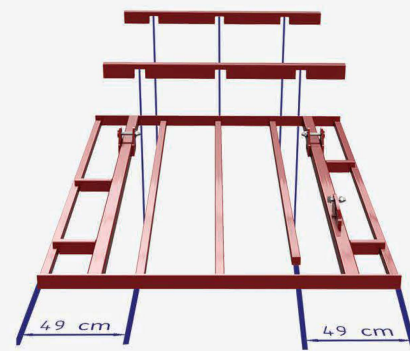


- 49cm row distance
- Flawless S-tines distribution. 13cm line distance
- 49 cm Balkenabstand, minimale Verst. Gefahr durch S-Zinken, 13 cm Strichabstandline distance



- 2.4m transport width
- 2.4m Transportbreite



- Support wheels 18.5 x 8.50-8 adjustable via pin per 1,5cm up to 15cm. S-tine(s) behind wheels. Easy access.
- Stützräder 18,5 x 8,50-8 Bolzenverstellbar 1,5 cm bis zu 15 cm einstellbar. Zinken hinter jedem Rad. Einfacher Zugriff auf die Einstellung.

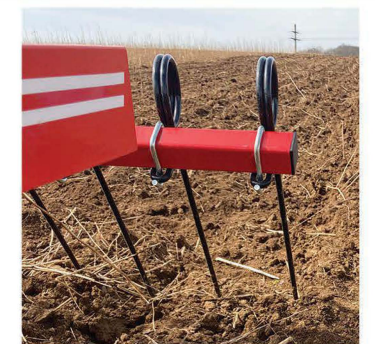

- Tine harrow adjustable via pins per 5 degrees from 15deg up to 30deg
- Tine Harrow über Stifte pro 5 Grad von 15 Grad bis 30 Grad einstellbar


## Optional features Sonderausstattung



- Conversion kit to 7-row implement
- Anbausatz 7-balkige Zinkenordnung



- Flat bar roller Ø350 mm (rear tine harrow included)
- Flachstabwalze Ø350 mm (inklusive hinterem Striegelbalken)

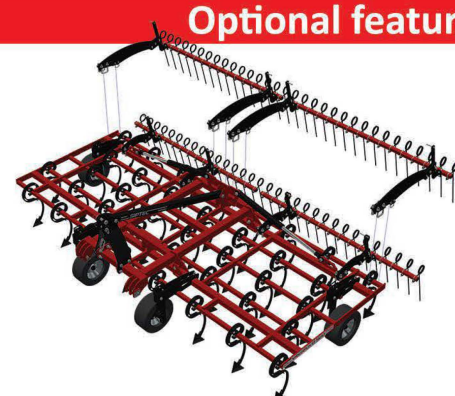

- 2nd row of rear tine harrow
- 2. Reihe Striegelbalken



- 2nd pair of support wheels 18.5 x 8.50-8
- Zusätzliches Paar Stützräder 18.5 x 8.50-8

200 x 4



- Sweep point 200x4mm
- Gänsefußschare 200x4mm



- Reflective warning boards kit with lights
- Reflektierende Warnschilder mit Beleuchtung

Model	VibroPro B 400	VibroPro B 500	VibroPro B 600
Working width [m] / Arbeitsbreite [m]	4.0	5.0	6.0
Number of S-tines / Anzahl Zinken	30	38	46
Weight [kg] / Gewicht [kg]	1240	1450	1660
Tractor power [HP] / Leistungsbedarf [PS]	80-100	100-120	120-140

Complete solutions



Distributor in Germany  
Werkvertretung SIPTEC-Deutschland



Profiagrartechnik e.K.

Am Schärf 2  
97499 Donnersdorf  
Tel: 09528 - 98 11 43  
[www.profiagrartechnik.de](http://www.profiagrartechnik.de)

# SIPTEC

SIPTEC P.C. Filiria, Goumenissa 61 300, Greece  
Tel: +30 23430 41683 Fax: +30 23430 41746  
[www.siptec-agri.com](http://www.siptec-agri.com) [info@siptec-agri.com](mailto:info@siptec-agri.com)

The technical data and illustrations are approximate. Reservations are made for any design changes.